





POLAM-ELTA Sp. z o.o.

DIODY LED
LAMPKI KONTROLNE LED
www.polamelta.com

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa, POLSKA
tel. 22-837-22-07
fax 22-207-24-28
e-mail: polamelta@polamelta.com.pl

DIODY $\Phi 16$ (CQL-7XX)

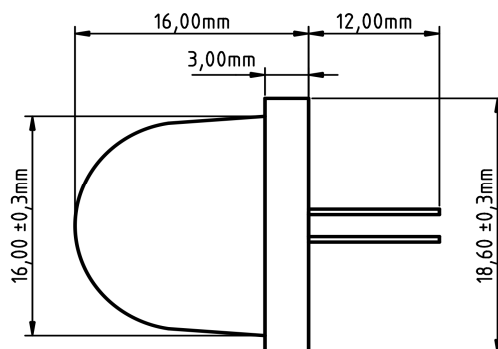

Nr	Typ	Długość fali	Kolor soczewki	Światłość [mcd] min - max	Kąt świecenia [stopnie]	UF [V]	IF [mA] wartość zasilania
1.	CQL-731-2 (O)	608	pomarańczowa - dyfuzyjna	3000-3200	90	4,0-4,2	20
		608	pomarańczowa - dyfuzyjna	750-800	90	4,0-4,2	5
2.	CQL-733-2 (R)	625	czerwona - dyfuzyjna	2700-3000	90	4,0-4,2	20
		625	czerwona - dyfuzyjna	650-700	90	4,0-4,2	5
3.	CQL-733 / HV (R)	625	czerwona - dyfuzyjna	8000	90	33	7
		625	czerwona - dyfuzyjna	1300-1500	90	30	1
4.	CQL-734 (B)	460-470	niebieska - dyfuzyjna	450-500	90	2,9-3,0	20
		460-470	niebieska - dyfuzyjna	140-150	90	2,9-3,0	5
5.	CQL-734 / HV (B)	460-470	niebieska - dyfuzyjna	2200-2500	90	11	20
		460-470	niebieska - dyfuzyjna	600-650	90	10,5	5
6.	CQL-735-2 (Y)	590-592	żółta - dyfuzyjna	2700-300	90	4,2-4,4	20
		590-592	żółta - dyfuzyjna	600-700	90	4,2-4,4	5
7.	CQL-736 (G)	525	zielona - dyfuzyjna	1700-1800	90	3,1-3,2	20
		525	zielona - dyfuzyjna	550-600	90	3,1-3,2	5
8.	CQL-7100 (W)	3000 K	biała - dyfuzyjna	3400-3600	90	2,8-2,9	20
		3000 K	biała - dyfuzyjna	900-1000	90	2,6-2,7	5
9.	CQL-717 / WK (RG)	625	biała - dyfuzyjna	2700-3000	90	4,0-4,2	20
		525	biała - dyfuzyjna	1700-1800		3,1-3,2	
10.	CQL-710 / WK (RGY)	625	biała - dyfuzyjna	2700-3000	90	4,0-4,2	20
		525	biała - dyfuzyjna	1700-1800		3,1-3,2	
		590-592	biała - dyfuzyjna	2700-3000		4,2-4,4	
11.	CQL-710 / WK (RGB)	625	biała - dyfuzyjna	2700-3000	90	4,0-4,2	20
		525	biała - dyfuzyjna	1700-1800		3,1-3,2	
		460-470	biała - dyfuzyjna	450-500		2,9-3,0	


DIODY $\Phi 16$ MIGAJĄCE (CQL-7XX / MZ)

Nr	Typ	Długość fali	Kolor soczewki	Światłość [mcd] min - max	Kąt świecenia [stopnie]	UF [V]	IF [mA] wartość zasilania
1.	CQL-733 / MZ (R)	625	czerwona - dyfuzyjna	2700-3000	120	5,0-15	20
2.	CQL-734 / MZ (B)	460-470	niebieska - dyfuzyjna	450-500	120	6,0-15	20
3.	CQL-735 / MZ (Y)	590-592	żółta - dyfuzyjna	2700-3000	120	5,0-15	20


Częstotliwość migania: 2,4 Hz

Rozstaw pinów w poszczególnych typach diod LED 16mm:


diody jednobarwne i migające

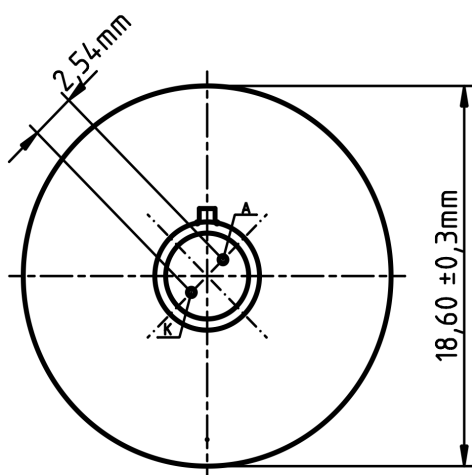


diody wysokonapięciowe (HV)

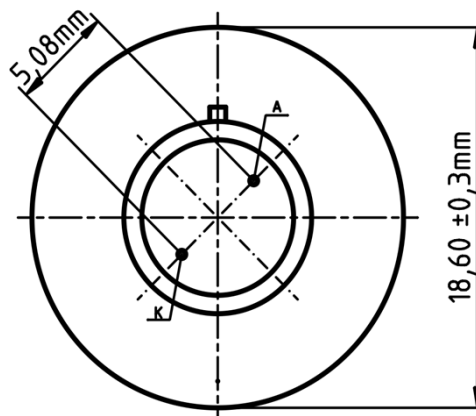

diody dwubarwne

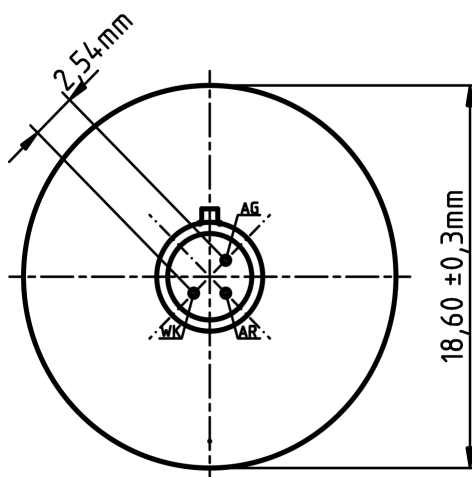

diody trójbarwne

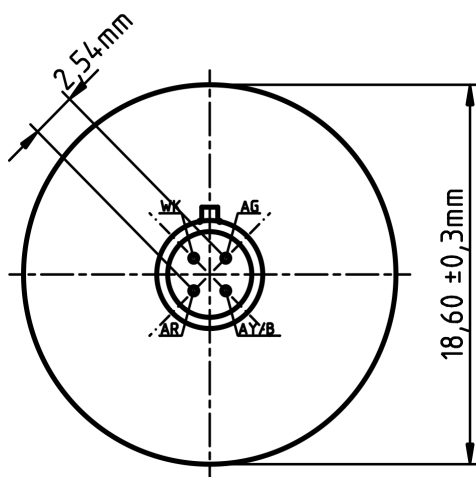

Wszystkie diody LED $\Phi 16$ posiadają wewnętrzny chip zenera jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Data aktualizacji : 02-01-2019